


MATÉRIAUX HAUT DE GAMME

- 11 planches de bois de haute qualité d'une épaisseur minimale de 22 mm
- 9 dés en bois aggloméré ou massif de grande qualité
- 78 pointes à riveter/à tige à anneaux d'une longueur de 40/55 mm, 70 mm ou 90 mm



MARQUAGE PAR GRAVAGE

(IDENTIFICATION PAR IMPRESSION JET D'ENCRE AUTORISÉE DEPUIS AOÛT 2019)

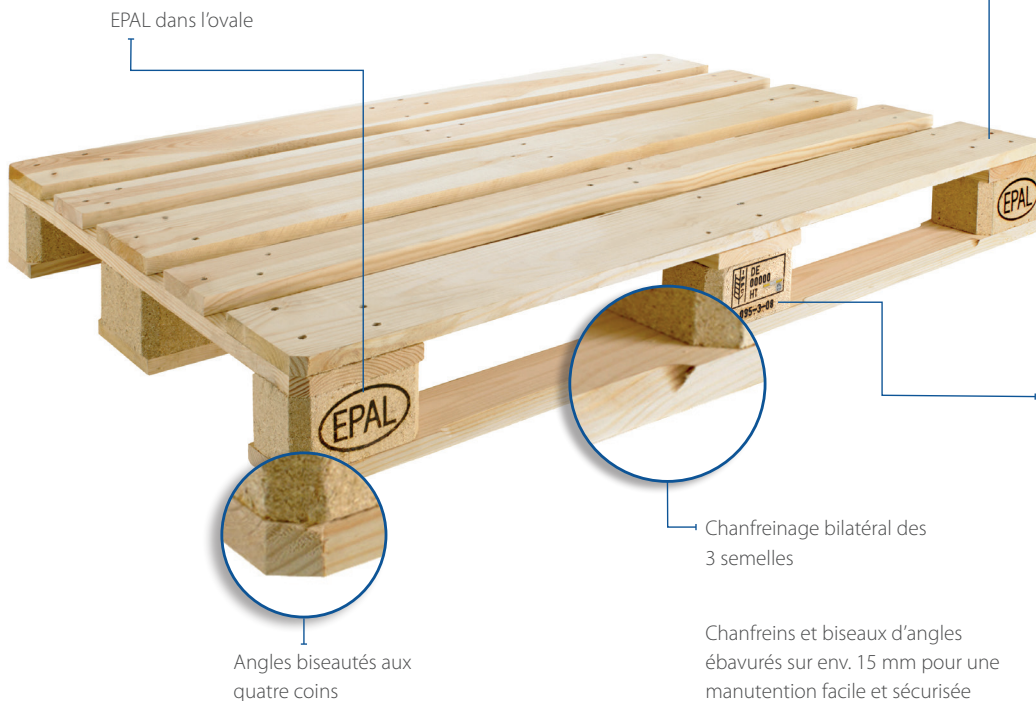


CONTRÔLE QUALITÉ PAR DES ORGANISMES INDÉPENDANTS

- Contrôle de toutes les entreprises sous licence EPAL à travers le monde par deux organismes de contrôle indépendants renommés (Bureau Veritas et China Certification & Inspection Group [CCIC])
- Plus de 25 000 contrôles/an non annoncés
- Procédures de contrôle qualité standardisées à l'échelle mondiale
- Qualité contrôlée par des organismes indépendants, un critère décisif pour une utilisation des palettes EPAL en toute sécurité dans la chaîne logistique



CLOUTAGE

- Pointes à tête gravée
- 3 à 4 clous au minimum (voire plus après réparation)
- Cloutage régulier et redondant
- Écartement maximal entre les clous et par rapport aux arêtes des planches

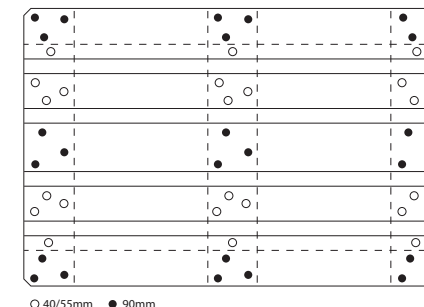

MARQUAGE D'ORIGINE PAR GRAVAGE

(IDENTIFICATION PAR IMPRESSION JET D'ENCRE AUTORISÉE DEPUIS AOÛT 2019)

