

Merkmale zur Klassifizierung einer Europalette:

	NEU	Klasse A	Klasse B	Klasse C
1	•	•	•	•
2	•	•	•	•
3	•	•	•	•
4	•	•	•	•
5	•	•	•	•
6	•	•	•	•
7	•	•	•	•
8	•	•	•	•
9	•	•	•	•
10	•	•	•	•
11	•	•	•	○
12	•	•	•	○
13	•	•	•	•
14	•	•	•	•
15	•	•	•	○
16	○	•	•	•
17	•	•	•	•
18	•	•	•	○
19	•	•	•	○
20	○	○	○	•
21	○	○	○	•
22	•	•	•	○
23	•	•	○	○
24	•	•	○	○

Kurzes Glossar

EPAL	European Pallet Association e.V.
DIN EN 13698-1	Produktspezifikation für Paletten - Teil 1: Herstellung von 800 mm x 1.200 mm Flachpaletten aus Holz
Gebrauchsfähig	Bei bestimmungsgemäßer Verwendung zwecks Lagerung und Transport
MFH tauglich	Maschinengängig, fördertechniktauglich (Roll- und Kettenförderer) und hochregallagerfähig
ISPM15/IPPC	Pflanzenschutztechnische Behandlung gemäß IPPC. Vorgaben technischer Trocknung (KD = kiln dried)

Überreicht durch:

*EPAL wird in Deutschland vertreten durch***Gütegemeinschaft Paletten e.V.**
Benrather Schlossallee 2A • 40597 Düsseldorf

Tel.: + 49 (0) 211 98 49 49 93

Fax: + 49 (0) 211 98 49 49 85


info@gpal.de • www.gpal.de



THE PALLET SYSTEM.

QUALITÄTSKLASSIFIZIERUNG

für den offenen Paletten-Tauschpool

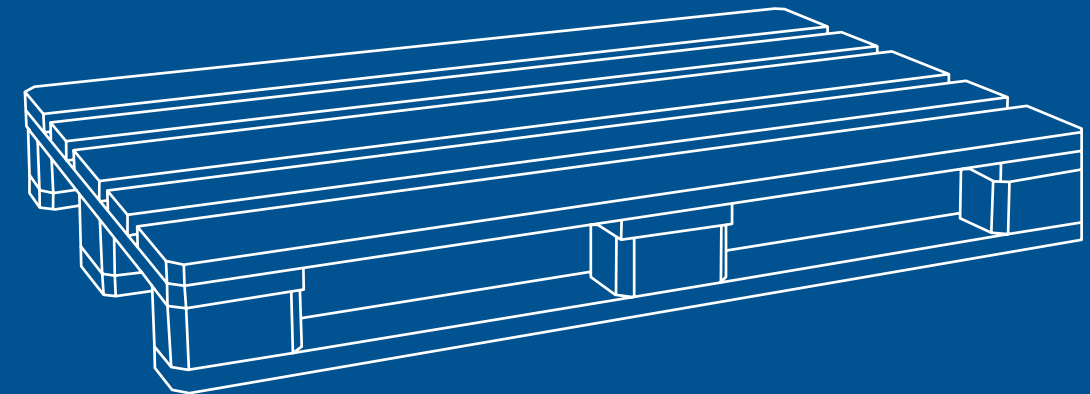

EPAL - Europaletten 800 x 1.200 mm

Gesetzliche Anforderung

Es handelt sich bei der in diesem Dokument betrachteten Palette um eine Vierwege-Flachpalette aus Holz gemäß der DIN EN 13698-1 „Produktspezifikation für Paletten - Teil 1: Herstellung von 800 mm x 1.200 mm Flachpaletten aus Holz“, die als Ladungsträger bei bestimmungsgemäßer Verwendung als Lagergerät gem. BGR 234 sowie im deutschen Bereich gem. dem ProdSG (Produktsicherheits-Gesetz) im neuen wie auch im gebrauchten Zustand als technisches Arbeitsmittel in Verkehr gebracht und / oder den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt wird.

NEU gebrauchsfähig für LAGERUNG TRANSPORT MFH

Eigenschaften:

- ISPM 15 / IPPC
- Kammergetrocknet
- 800 x 1.200 x 144 mm
- Garantierte Nennlast: 1.500 kg
- max. 22% Restfeuchte

Keine Gebrauchsspuren, helles Holz, keine Holzabsplitterungen durch Nutzereinfluss

Sägerauh hergestellt, gleichmäßiges und wiederkehrendes Nagelbild

Eck-Kennzeichen der Palettenorganisation (EPAL, EUR möglich)

Alle Bodenbretter sind beidseitig gefast

IPPC-Kennung, Herstellerkennung bzw. Lizenznummer

DE-XX
00000
HT
095-3-08

4 Ecken gekappt

Eck-Kennzeichen der Palettenorganisation (EPAL, UIC möglich)

ACHTUNG: Die Helligkeit allein garantiert nicht die Zugehörigkeit zur Klasse NEU. Unbedingt die Abstufungskriterien der folgenden Klassen prüfen

KLASSE A gebrauchsfähig für LAGERUNG TRANSPORT MFH

Eigenschaften:

- Holzfarbe hell
- Palette wurde bereits verwendet
- ISPM 15 / IPPC nicht garantiert
- max. 22% Restfeuchte

Keine Holzabsplitterungen durch Nutzereinfluss

Keine Anhaftungen, z.B. Pappe, Folie, Bänder, Label

Lizenzierte Reparatur zulässig Prüfkammer und/oder Reparaturnagel

Gebrauchsspuren, jedoch keine Verschmutzung

Keine verdrehten Klötze

ACHTUNG: Die Helligkeit allein garantiert nicht die Zugehörigkeit zur Klasse A. Unbedingt die Abstufungskriterien der folgenden Klassen prüfen

Alle vorgeschriebenen Eck-Kennzeichen lesbar (EPAL, UIC, EUR möglich)

KLASSE B gebrauchsfähig für LAGERUNG TRANSPORT MFH

Eigenschaften:

- Holzfarbe dunkel
- Bei Beurteilung ganzer Stapel dunkel/hell gemischt möglich
- Palette wurde bereits verwendet
- ISPM 15 / IPPC nicht garantiert
- max. 22% Restfeuchte

Keine Holzabsplitterungen durch Nutzereinfluss

Keine Anhaftungen, z.B. Pappe, Folie, Bänder, Label

Lizenzierte Reparatur zulässig Prüfkammer und/oder Reparaturnagel

Gebrauchsspuren, Holznachdunklung zulässig

Keine verdrehten Klötze

Alle vorgeschriebenen Eck-Kennzeichen lesbar (EPAL, UIC, EUR möglich)

KLASSE C gebrauchsfähig für LAGERUNG TRANSPORT

Eigenschaften:

- Palette wurde bereits verwendet
- ISPM 15 / IPPC nicht garantiert

Anhaftung, z.B. Pappe, Folie, Bänder, Label zulässig. Nach Entfernung höhere Klassifizierung möglich

Verunreinigungen, die nicht an das Ladegut abgegeben werden können

Lizenzierte Reparatur zulässig Prüfkammer und/oder Reparaturnagel

Oberflächenfeuchtigkeit durch Gebrauch, z.B. Obst oder Gemüse

Gebrauchsspuren, Holznachdunklung zulässig

Leicht verdrehte Klötze, (≤ ca. 1 cm Überstand)

Eck-Kennzeichnung der Palettenorganisation mind. auf einem Klotz lesbar

Absplitterungen zulässig

ACHTUNG: Je Bauteil max. 1 Nagelschaft, an der Palette insgesamt max. 2 Nagelschäfte sichtbar, deren Spitzen nicht sichtbar bzw. freiliegend sind

NICHT GEBRAUCHSFÄHIG



Einschlagen herausstehender Befestigungselemente



Trocknung/Reinigung durchnässter Bretter



Zulässige Mängelbeseitigung durch Verwender zur Qualitäts Klassifizierung (A, B, C):



REPARATUR nur durch lizenzierten Reparaturbetrieb zulässig:

Paletten mit diesen Mängeln dürfen ohne Reparatur nicht im offenen Palettentauschpool eingesetzt werden



Fehlendes Bauteil



Unzulässiges Bauteil, z.B. untermäßig, morsch, Baumkante



Quer-, an- oder durchgebrochenes Brett



Verdrehter Klotz > ca. 1cm



Sichtbare Befestigungselemente z.B. Nägel



Verunreinigungen, die an Ladegüter abgegeben werden können, z.B. Farbe, Öl, Geruch, Schimmel, Stockflecken etc.



Unzulässige Reparatur



Keine vorgeschriebene Kennzeichnung mehr lesbar